



Unità abbinata a termostato meccanico

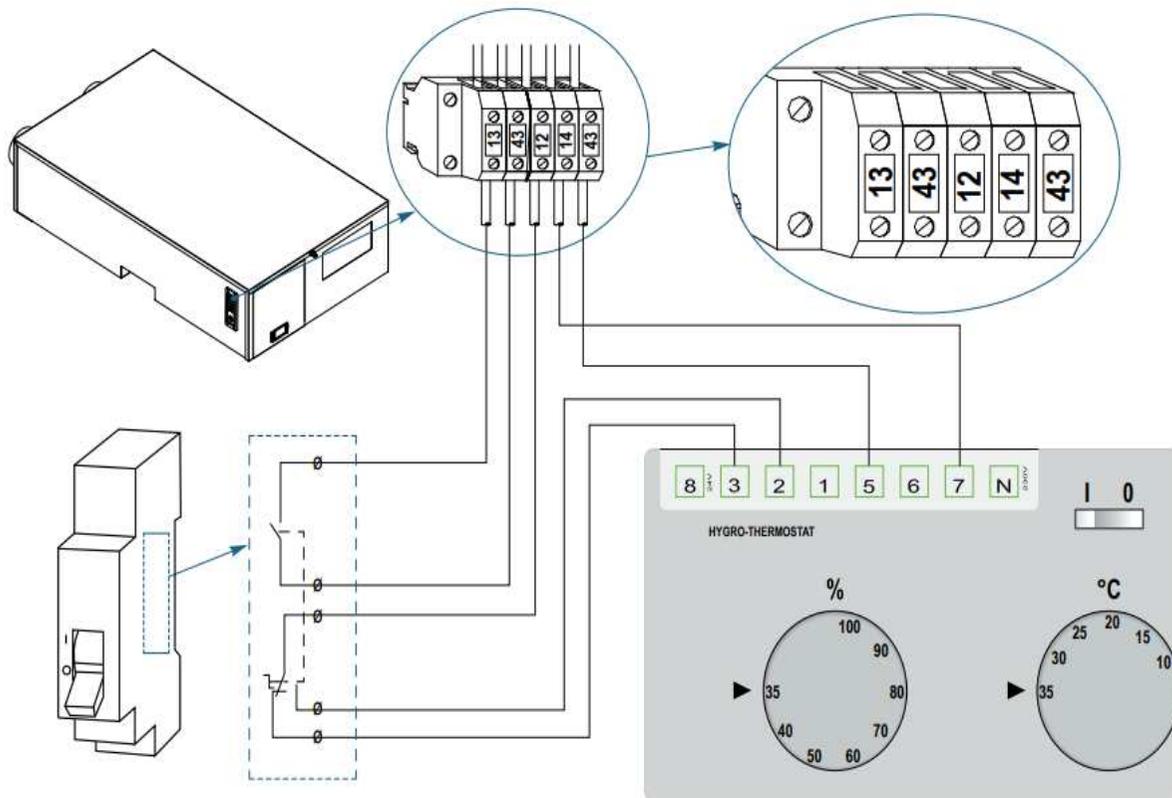

ALIMENTAZIONE UNITA'




ON/OFF REMOTO

Contatto chiuso :unità ON
Contatto aperto :unità OFF




POMPA ACQUA



PANNELLO COMANDI REMOTO

Lunghezza MAX 50 m




UMIDOSTATO AMBIENTE (UA)

Funzionamento modalità estate:


- Contatto UA chiuso TA aperto: unità in deumidificazione con aria neutra
- Contatto TA chiuso: unità in deumidificazione con raffreddamento
- Contatto UA aperto, TA aperto: unità in sola ventilazione

Funzionamento modalità inverno

- Contatto TA chiuso: unità in rinnovo con eventuale riscaldamento



TERMOSTATO AMBIENTE (TA)



Prima emiss. **24/07/2014**

Emiss.attuale **20/06/2022**

Dis. VL/LAB

DESCRIZIONE:

NINFO n°

**VORT HRI 260/500 DH
VORT HRI 260/500 DH RC
419/2022**

Questo DISEGNO annulla e sostituisce tutti quelli precedentemente emessi

DISEGNO n°

E960351B PAG 1/2

CODICE n°

9.993.000.351