



Monofase / Single-Phase

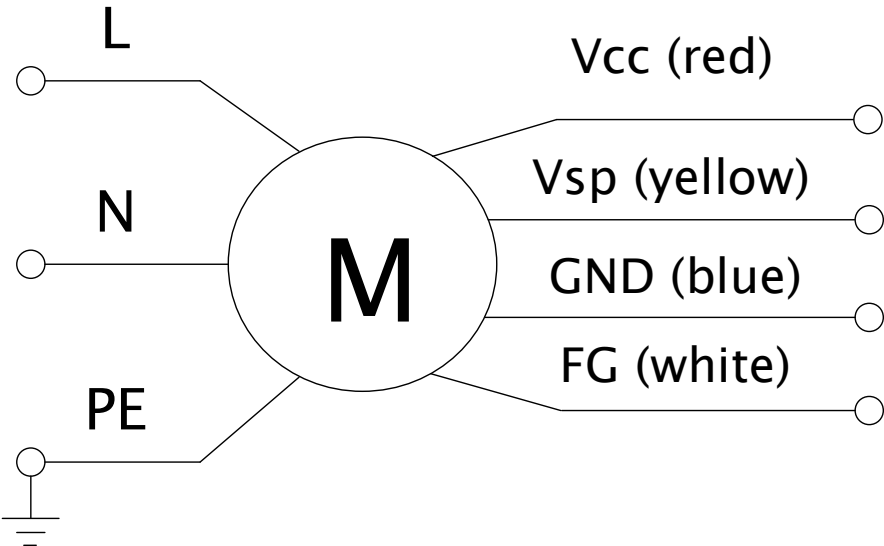

Trifase / Three-Phase

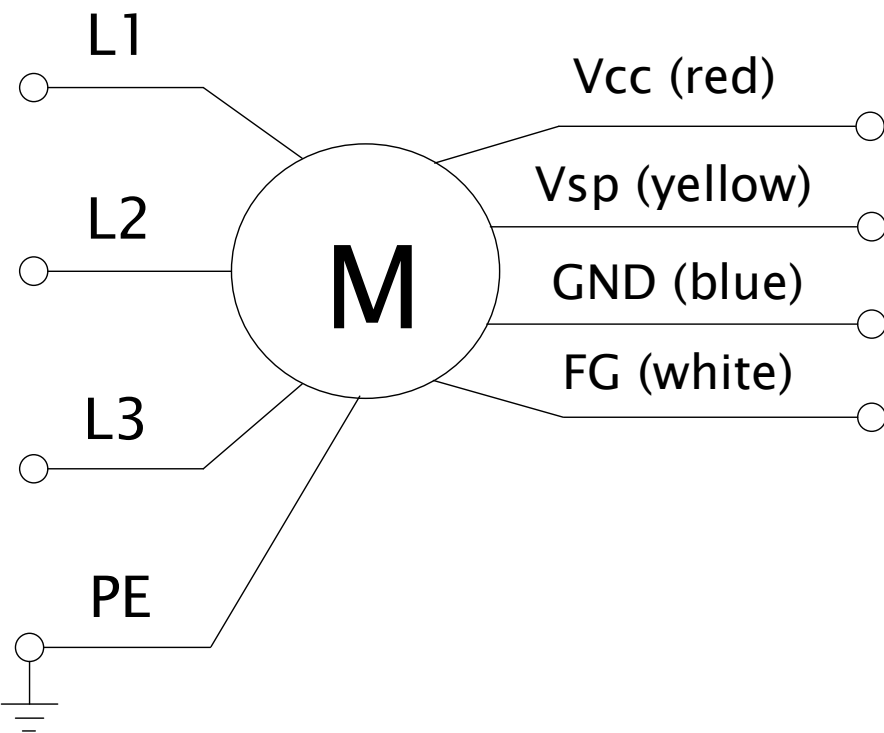

Potentiometer connection legend

Vcc (red) = DC 10V

Vsp (yellow) = 0-10V / PWM

GND (blue) = GND

FG (white) = 1 PULSE/R

Without a potentiometer connect

DC 10V (RED) and 0-10V (YELLOW)
for maximum speed.

	Materiale		Colore	Nome Commerciale	
	Trattamento superficiale / Termico		Rugosità generale	Codice fornitore	
	Data emissione revisione 02/10/2026	Data: 14/04/2026 Disegn: VL/LAB Controllo: Visto:	Fornitore	Volume [mm3] Peso [g] Densità [g/mm3]	
	Ninfeo N. 422/2026		Quote senza indicazione di tolleranza secondo norma ISO 22768-1 Grado precisione ISO 2768-M	Scala	
Inserito legenda cavi di pilotaggio e collegamento senza potenziometro per max velocità		Descrizione			
		AE ES			
		Disegno N. E960627C		1/1	
Codice Grezzo		Codice Finito 9.993.000.627			